



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

Проект «Зеленый лист»

Прейскурант цен:
Светильники промышленные.
Светильники купольные

Войти на сайт



E-mail: too.list@yandex.kz;



Промышленный светодиодный светильник типа Колокол



Артикул	ПС- КОЛ-100
Материал корпуса	алюминий
Рабочая температура (рекомендованная)	-25 °С +50 °С
Степень защиты	ip 54
Мощность	100 w
Количество светодиодов	100шт
Входное напряжение	165-265 В
Тип диодов	SMD
Коэффициент передачи света	> 80
Цветовая температура	6000К- 6500К (холодный белый)
Вес	1090 гр
Габаритные размеры	445*290 мм
Эффективность освещения 100 Лм/Вт	10000
Цена от 50 шт и более без НДС	11 050,00
Цена до 50 шт без НДС	12 350,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник типа Колокол



Артикул	ПС- КОЛ-150
Материал корпуса	алюминий
Рабочая температура (рекомендованная)	-25 °С +50 °С
Степень защиты	ip 54
Мощность	150 w
Количество светодиодов	150шт
Входное напряжение	165-265 В
Тип диодов	SMD
Коэффициент передачи света	> 80
Цветовая температура	6000К- 6500К (холодный белый)
Вес	1250 гр
Габаритные размеры	445*290 мм
Эффективность освещения 100 Лм/Вт	15000
Цена от 50 шт и более без НДС	11 840,00
Цена до 50 шт без НДС	13 320,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник типа Колокол



Артикул	ПС- КОЛ-200
Материал корпуса	алюминий
Рабочая температура (рекомендованная)	-25 °С +50 °С
Степень защиты	ip 54
Мощность	200 w
Количество светодиодов	200шт
Входное напряжение	165-265 В
Тип диодов	SMD
Коэффициент передачи света	> 80
Цветовая температура	6000К- 6500К (холодный белый)
Вес	1850 гр
Габаритные размеры	490x310 мм
Эффективность освещения 100 Лм/Вт	20000
Цена от 50 шт и более без НДС	14 100,00
Цена до 50 шт без НДС	15 040,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-PM




Артикул	UFO-PM-100
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	100 w
Входное напряжение	165-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	Ø8*225 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	6000-6500К
Эффективность освещения Лм	10000
Цена от 50 шт и более без НДС	8 550,00
Цена до 50 шт без НДС	9 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-PM

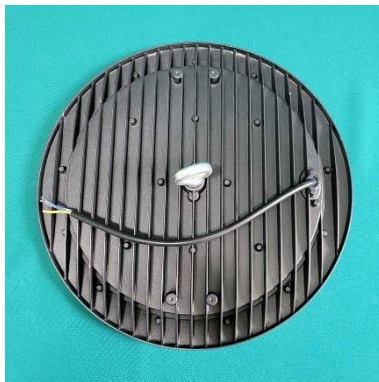


Артикул	UFO-PM-150
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	150 w
Входное напряжение	165-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	30*295 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	6000-6500К
Эффективность освещения Лм	15000
Цена от 50 шт и более без НДС	10 640,00
Цена до 50 шт без НДС	12 320,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-PM

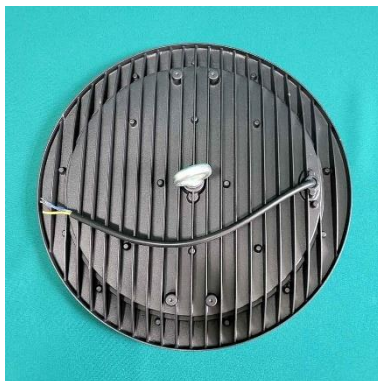

Артикул	UFO-PM-200
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	200 w
Входное напряжение	165-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	Ø30*350 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	6000-6500К
Эффективность освещения Лм	20000
Цена от 50 шт и более без НДС	14 450,00
Цена до 50 шт без НДС	15 300,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-PM



Артикул	UFO-PM-300
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	120°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	300 w
Входное напряжение	165-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	Ø0*405 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	6000-6500К
Эффективность освещения Лм	30000
Цена от 50 шт и более без НДС	18 700,00
Цена до 50 шт без НДС	19 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-HB03



Артикул	UFO-120
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	90°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	100 w
Входное напряжение	100-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	∅63*50 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	3000К, 4000К, 6500К
Эффективность освещения 120 Лм/Вт	12000
Цена от 50 шт и более без НДС	11 200,00
Цена до 50 шт без НДС	12 600,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-HB03



Артикул	UFO-180
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	90°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	150 w
Входное напряжение	100-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	∅63*50 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	3000К, 4000К, 6500К
Эффективность освещения 120 Лм/Вт	18000
Цена от 50 шт и более без НДС	14 725,00
Цена до 50 шт без НДС	16 150,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Промышленный светодиодный светильник UFO-HB03



Артикул	UFO-240
Источник света	Светодиоды SMD
Рабочая температура (рекомендованная)	-20°C - +50°C
Угол рассеивания	90°
Индекс цветопередачи	> 80
Материал корпуса	Литой алюминий
Диапазон рабочей температуры	-30 +50°C
Степень защиты	ip 65
Мощность	200 w
Входное напряжение	100-265 В, 50-60 Гц.
Габаритные размеры(В*Диаметр)	∅63*50 мм
Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура	3000К, 4000К, 6500К
Эффективность освещения 120 Лм/Вт	24000
Цена от 50 шт и более без НДС	16 820,00
Цена до 50 шт без НДС	17 980,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;