



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

Проект «Зеленый лист»

Прейскурант цен:
Светильники линейные.
Модульные светильники.



Войти на сайт



E-mail: too.list@yandex.kz;



Светодиодный светильник модульный А 2.

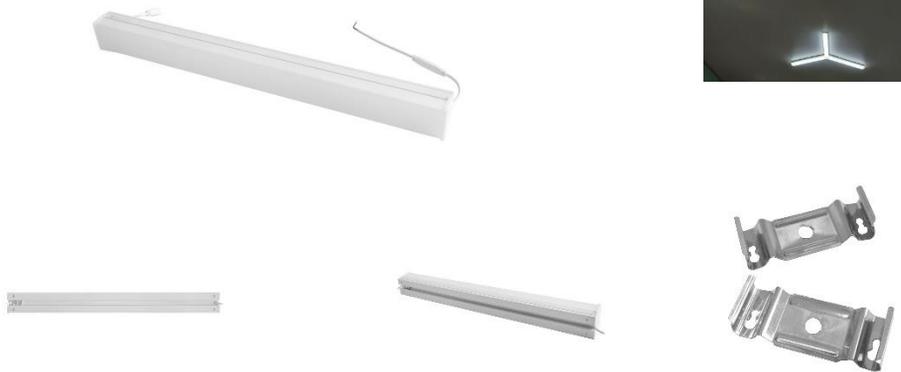


Артикул	Свет-А2-20
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	20 W
Цветовая температура	6500 K
Световой поток	1600 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера входное	30-42 V
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Размеры	600x50x35 мм
Цена от 100 шт и более без НДС	3 200,00
Цена до 100 шт без НДС	3 520,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный светильник модульный А 2.

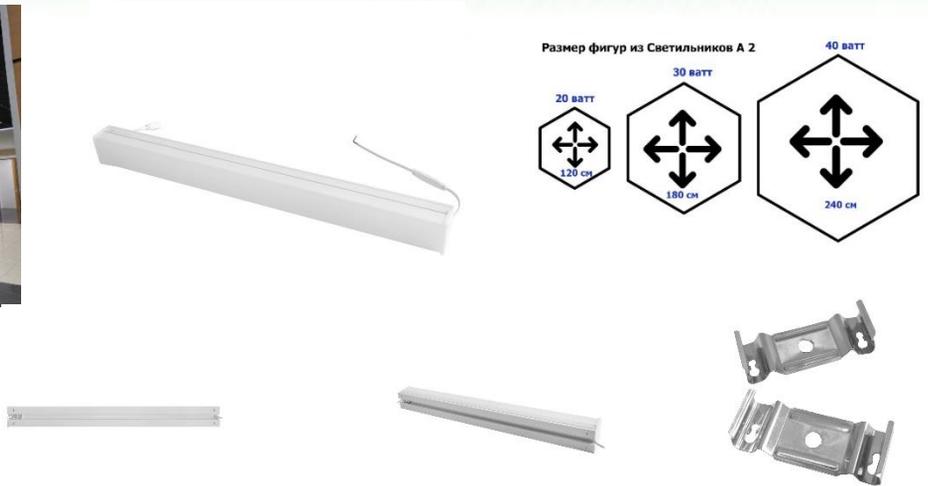

Артикул	Свет-А2-30
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	30 W
Цветовая температура	6500 K
Световой поток	2400 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера входное	30-42 V
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Размеры	900x50x35 мм
Цена от 100 шт и более без НДС	3 610,00
Цена до 100 шт без НДС	3 990,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
 +7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
 E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети



Светодиодный светильник модульный А 2.






Артикул	Свет-А2-40
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	40 W
Цветовая температура	6500 K
Световой поток	4400 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера входное	30-42 V
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Размеры	1200x75x25 мм
Цена от 100 шт и более без НДС	4 180,00
Цена до 100 шт без НДС	4 400,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;







Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Соединения для светильников модульных А 2.



Примеры фигур, которые Вы можете собрать сами.



Артикул	Свет-СОЕД
	Стык Г
	Стык +
	Стык прямой
	Стык 180°
	Стык угол 3 выхода
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Цена от 100 шт и более без НДС	630,00
Цена до 100 шт без НДС	700,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светодиодный линейный светильник на подвесе
(на тросе).**



Артикул	Свет-FLY-36
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	36 W
Цветовая температура	6000-6500 К
Световой поток Lm	3600
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1180x70x40 мм
Цена более 100 шт без НДС	5 040,00
Цена до 100 шт без НДС	5 880,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светодиодный линейный светильник на подвесе
(на тросе).**



Артикул	Свет-FLY-50
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	50 W
Цветовая температура	6000-6500 K
Световой поток Lm	3600
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1195x10x55 мм
Цена более 100 шт без НДС	5 600,00
Цена до 100 шт без НДС	6 400,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник на подвесе (на тросе).



Артикул	Свет-FLY-80
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	80 W
Цветовая температура	6000-6500 K
Световой поток Lm	4800
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1175x200x45 мм
Цена более 100 шт без НДС	7 040,00
Цена до 100 шт без НДС	7 480,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник на подвесе (на тросе).




Артикул	Свет-FLY-96
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	96 W
Цветовая температура	6000-6500 K
Световой поток Lm	7200
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1195x300x57 мм
Цена более 100 шт без НДС	8 400,00
Цена до 100 шт без НДС	8 960,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети




Светодиодный линейный светильник



2 года гарантии

**Aluminium , 4000k ,
1200mm,220v**



Артикул	Свет-BGD-50
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	50 W
Цветовая температура	4000K. 6500 K
Световой поток Lm	5000 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Напряжение драйвера	110-265 V
Срок службы	35000 ч
Входная частота	АС 220-240 V. 50-60 Гц
Цвет корпуса	черный/белый
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x50x50 мм
Цена более 100 шт без НДС	11 400,00
Цена до 100 шт без НДС	12 160,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник на подвесе (на тросе).





Артикул	Свет-BGD-72
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	72 W
Цветовая температура	4000К. 6500 К
Световой поток Lm	7200 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 80
Напряжение драйвера	110-265 V
Срок службы	30000 ч
Входная частота	АС 220-240 V. 50-60 Гц
Цвет корпуса	белый, черный
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1503x73x63 мм
Цена более 100 шт без НДС	19 180,00
Цена до 100 шт без НДС	20 550,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светодиодный линейный светильник.
Подвесной и накладной. 2 способа монтажа**



Артикул	Свет-Оф-100
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	100 W
Цветовая температура	4000К. 6500 К
Световой поток Lm	7000 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70
Напряжение драйвера	85-265 V
Срок службы	25000 ч
Входная частота	АС 220-240 V. 50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x100x40 мм
Цена более 100 шт без НДС	7 360,00
Цена до 100 шт без НДС	7 820,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светодиодный линейный светильник.
Подвесной и накладной. 2 способа монтажа**



Артикул	Свет-Оф-150
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	150 W
Цветовая температура	4000К. 6500 К
Световой поток Lm	8900 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70
Напряжение драйвера	85-265 V
Срок службы	25000 ч
Входная частота	АС 220-240 V. 50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x200x40 мм
Цена более 100 шт без НДС	8 250,00
Цена до 100 шт без НДС	8 800,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



**Светодиодный линейный светильник.
Подвесной и накладной. 2 способа монтажа**



Артикул	Свет-Оф-200
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	200 W
Цветовая температура	4000К. 6500 К
Световой поток Lm	14000 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 70
Напряжение драйвера	85-265 V
Срок службы	25000 ч
Входная частота	АС 220-240 V. 50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x300x40 мм
Цена более 100 шт без НДС	9 450,00
Цена до 100 шт без НДС	10 080,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник



Артикул	Свет-SPF-A 600
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	20 W
Цветовая температура	6500 K
Световой поток Lm	1600 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат
Размеры	600x75x25 мм
Цена более 100 шт без НДС	1 445,00
Цена до 100 шт без НДС	1 700,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник



Артикул	Свет-SPF-A 900
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	30 W
Цветовая температура	6500 K
Световой поток Lm	2400 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат
Размеры	900x75x25 мм
Цена более 100 шт без НДС	1 870,00
Цена до 100 шт без НДС	2 200,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник



Артикул	Свет-SPF-A 1200
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	40 W
Цветовая температура	6500K
Световой поток Lm	4400 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат
Размеры	1200x75x25 мм
Цена более 100 шт без НДС	2 400,00
Цена до 100 шт без НДС	2 850,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник



Артикул	Свет-В1200 60W
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	60 W
Цветовая температура	6500K
Световой поток Lm	6000 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Размеры	1220x75x25 мм
Цена более 100 шт без НДС	4 640,00
Цена до 100 шт без НДС	5 220,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник



Артикул	Свет-В1200 66W
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	66 W
Цветовая температура	6500K
Световой поток Lm	6600 Lm
Угол светораспределения (°С)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Размеры	1220x75x25 мм
Цена более 100 шт без НДС	4 960,00
Цена до 100 шт без НДС	5 580,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 12 месяцев.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник. Степень защиты IP 65



Артикул	Свет-LFSL-C 1200 40W
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	40 W
Цветовая температура	6500/4000 K
Световой поток Lm	3600 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x110x80 мм
Цена более 100 шт без НДС	5 600,00
Цена до 100 шт без НДС	5 950,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник. Степень защиты IP 65



Артикул	Свет-LFSL-C 1200 62W
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	62 W
Цветовая температура	6500/4000 K
Световой поток Lm	5400 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x110x80 мм
Цена более 100 шт без НДС	7 200,00
Цена до 100 шт без НДС	7 650,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Светодиодный линейный светильник. Степень защиты IP 65



Артикул	Свет-LFSL-C 1200 90W
Источник света	Светодиод SMD2835
Мощность	90 W
Цветовая температура	6500/4000 K
Световой поток Lm	8100 Lm
Угол светораспределения (°C)	120°
Индекс цветопередачи	Ra 75
Напряжение драйвера выходное	110-265 V
Коэффициент пульсации	5%
Входная частота	50-60 Гц
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	1200x110x80 мм
Цена более 100 шт без НДС	9 750,00
Цена до 100 шт без НДС	10 400,00

Mob. WhatsApp: +7 708 900 3000; +7 705 266 30 00
+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00
+7 705 900 30 00;
+7 727 354 02 79;
+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;